




## USE :

Dans la procédure de contrôle par ressuage, cet appareil permet un bon lavage des pièces par eau pulvérisée (chaude ou froide).

## CHARACTERISTICS:

Presentation: Aluminum gun- Plastic handle  
 Valve for turning the water on/off+ debit limiter  
 Water settings by scroll  
 Air debit trigger  
 Protection in plastic on the cap

Weight: 1 kg  
 Dimensions: 260 x 240 x 40 mm  
 Raccordement G1-4: Quick connection rapide STAUBLI RPL 08.1101 femelle  
 Quick connection STAUBLI RPL 08.6101 male  
 Water debit: 3,6 l/mn to 1 bar  
 Ø 6 mm

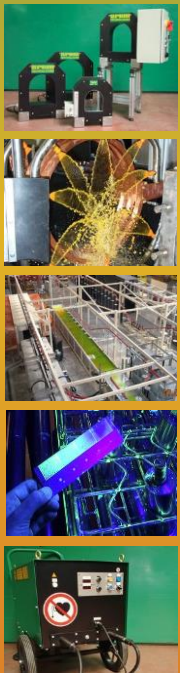

**FLUOGRAPHE  
 CONTROMAG  
 SONDEX  
 FLUXO**



SREM Technologies  
 ZI Ouest,  
 14 rue des Frères Chappe  
 72200, La Flèche  
 Tel : 02.43.48.15.10  
 Mail : info@srem.fr  
 Web : www.srem.fr